


Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

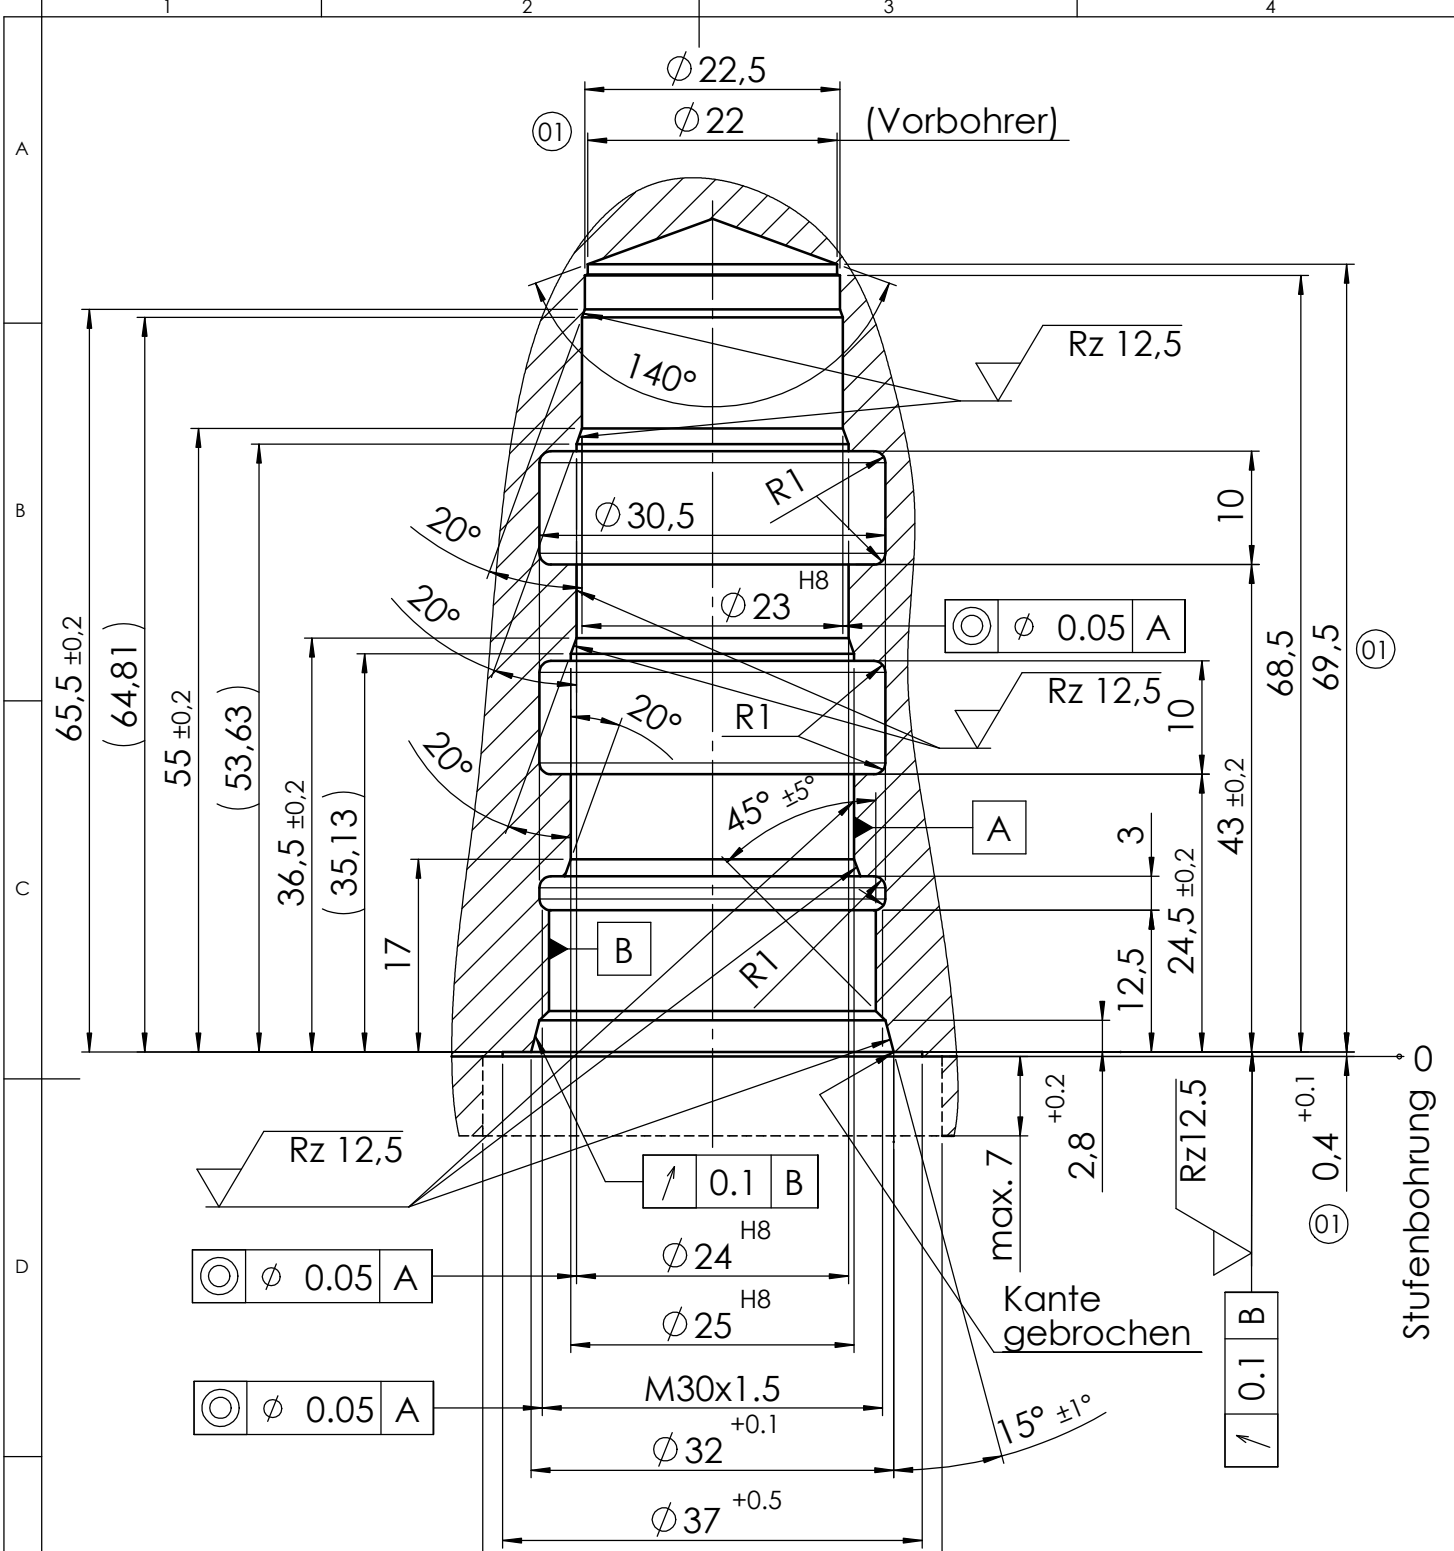

Werkstückkanten DIN6784
 unbemaßte Außenkanten -0.3
 unbemaßte Innenkanten +0.2

① min. Ø 40,5 (Extrabohrung mit max. Senktiefe)

		01 23.01.20	20.017.01	heyen/ pynsar	wiesner/dörk	GEÄNDERT: Senkmaß * in 0.4+0.1 HINZU: Vorböhrer Ø22/ 140° ▽ 69.5 und Extrabohrung min Ø40.5 ▽ max.7		
25 H8	+0.033 0	Index/Datum	Änd.-Nr.	Bearbeitet	Geprüft	Änderung		
24 H8	+0.033 0	Oberfl.- Angabe DIN ISO 1302	Allgemein- toleranzen ISO 2768 MITTEL	QS-Freigabe 51/10 runde 15.09.10	Oberflächen- schutz	Darstellung Methode E 	Maßstab 2:1	Werkstoff
23 H8	+0.033 0							
Passung	Abmaße	Bearb.	08.09.10	heyen	Benennung STUFENBOHRUNG WEGEVENTIL S2/2 - PATRONE			
		Gepr.	09/10	fees				
		Norm	09/10	wiesner	Identnr. 8.00177			
		Urspr.						
01	20.017.01	A2,B4,D4,E2			Index 01		Blatt Bl.	
Index	Änd.-Nr.	Feld						
Projektr.					Datenbanknr. 33844			